B 53065

RIPP LOCK® Sicherungsscheiben

mit normalem Außendurchmesser | beidseitig gerippt

Stahl | Zinklamelle | Cr(VI) - frei



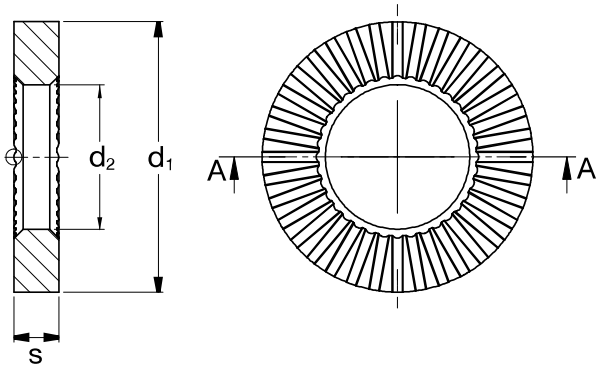

Durchmesser	b	d_1		d_2		s		
(d)	max.	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
4	5,0	8,60	9	4,3	4,50	2,0	2,0	2,1
5	6,0	9,60	10	5,3	5,50	2,0	2,0	2,1
6	8,0	11,57	12	6,4	6,62	2,0	2,0	2,2
8	10,0	15,57	16	8,4	8,62	2,5	2,5	2,7
10	12,1	19,48	20	10,5	10,77	2,5	2,5	2,7
12	14,1	23,48	24	12,5	12,77	3,0	3,0	3,3
14	16,1	27,48	28	14,5	14,77	3,0	3,0	3,3
16	18,1	29,48	30	16,5	16,77	4,0	4,0	4,3
20	22,1	36,38	37	20,5	20,83	4,0	4,0	4,3
24	26,1	43,38	44	24,5	24,83	5,0	5,0	5,3
27	29,1	49,38	50	27,5	28,02	5,0	5,0	5,3
30	32,1	55,26	56	30,5	31,02	6,0	6,0	6,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.