

RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A2

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




| Durchmesser (d) | Artikelnummer | d ₁ Nennmaß | d ₂ Nennmaß | Bohrloch d Nennmaß | e | |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | | min. | max. |
| 3,2 | 22183332070 | 3,2 | 6,5 | 3,3 - 3,4 | 1,0 | 3,0 |
| | 22183332090 | | | | 2,0 | 4,5 |
| | 22183332110 | | | | 4,5 | 7,0 |
| 4 | 22183340070 | 4 | 8 | 4,1 - 4,2 | 1,0 | 3,0 |
| | 22183340090 | | | | 2,0 | 4,0 |
| 4,8 | 22383148129 | 4,8 | 9,5 | 5,0 - 5,2 | 1,5 | 3,5 |
| | 22383148155 | | | | 3,5 | 5,5 |
| | 22383148180 | | | | 5,5 | 7,5 |
| 6,4 | 22383364170 | 6,4 | 13 | 6,6 - 7,0 | 2,0 | 6,0 |
| | 22383364200 | | | | 5,0 | 9,0 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) Nennmaß | Kopfdicke | Scherkraft (N) | Zugkraft (N) |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 3,2 | 11,0 | 0,9 | 3700 | 2650 |
| | 13,0 | | | |
| | 15,0 | | | |
| 4 | 11,0 | 1,2 | 5500 | 3900 |
| | 13,0 | | | |
| 4,8 | 13,5 | 1,4 | 3900 - 5000 | 5300 |
| | 16,5 | | | |
| | 19,5 | | | |
| 6,4 | 17,5 | 2,0 | 7500 - 15000 | 8500 |
| | 20,5 | | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

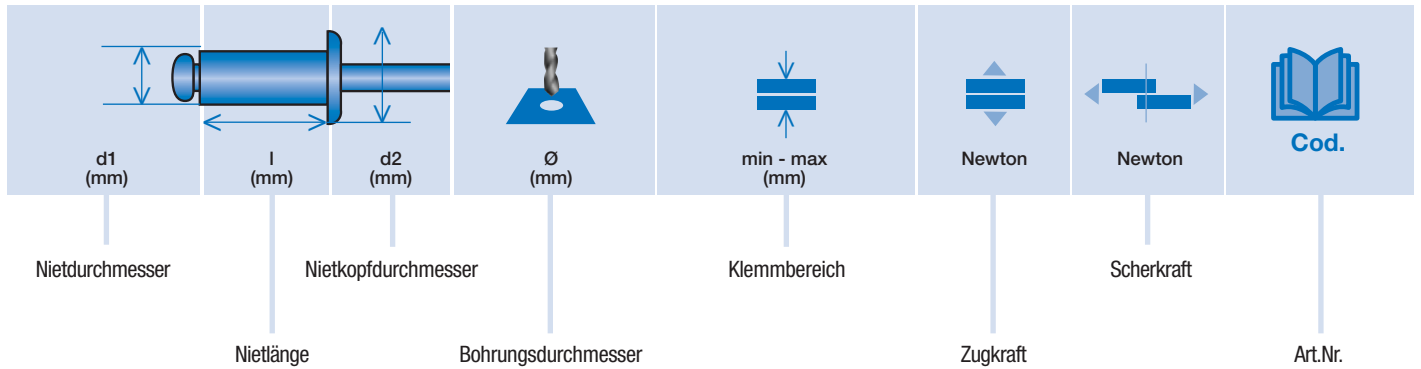

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

