

RIVQUICK® Varilock hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
6,4	22382464150	6,4	13,4	6,7 - 6,9	2,8	4,8	15,1	3,1	12000	8800
	22382464156				3,4	5,3	15,6		12500	
	22382464170				4,8	6,8	17,0		12500	
	22382464190				6,8	8,8	19,0		14000	
	22382464210				8,8	10,8	21,0		16000	
	22382464230				10,8	12,8	23,0		16000	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

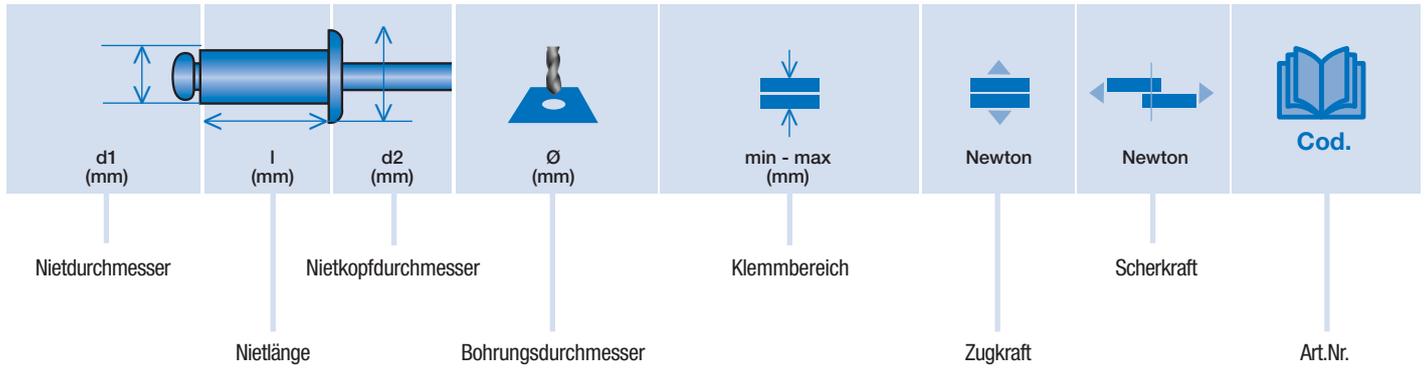

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

